


EEPDM Special Products BV.

maakt van halffabricaten uit kunststof & Europese high - performance EPDM, veelal volgens **NEN-EN 14909** eindproducten voor bouw, en industriële gerelateerde eindproducten.

EEPDM Special Products BV focust zich daarnaast ook op vernieuwende zaken zoals o.a. het luchtdicht bouwen m.b.v. kant & klare (zelfklevende) afdicht manchetten op luchtdoorlaten van wanden en door verdiepingsvloeren. Maar ook voor o.a. schok en geluidsabsorberende toepassingen kunnen wij een oplossing bieden.

EEPDM Special Products BV kan daarbij ook m.b.v. een eigen doorontwikkelde productie methode vele (zelfklevende) kunststof-achtige materialen verwerken & versnijdingen vanaf een basis product tot een speciaal op wens gemaakt eindproduct.

EEPDM Special Products BV biedt daarnaast ook de mogelijkheid om met een eigen opgeleide montage afdeling van gekwalificeerde medewerkers, de montage op de juiste en voorbeschreven wijze uit te voeren.

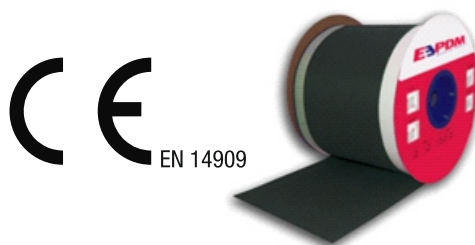

Standaard & direct uit voorraad leverbaar:

Zowel zelfklevend / niet zelfklevend in de dikte van 0,75 - 1,00 en 1,2 mm.

- Europees kwaliteits EPDM, in de pure & zuivere zwarte uitvoering met CE markering.
- Europees EPDM is zwaar UV en Ozon bestendig en het vele malen betere alternatief t.o.v. "de traditionele DPC", wat na verloop van een aantal jaren vergaat door o.a. UV belasting.
- Hoge elasticiteit (tot 400%), en groot temperatuursbereik (-50°C tot +130°C).
- Brandveilig !! 4 keuringen volgens prEN 1187-1 (B-roof T1)
- Verwachte levensduur van 40 tot 50 jaar.
- Deze kwaliteit is direct verlijmbaar omdat er geen witte talkpoeder laag aanwezig is.
- Op rollengten van 20 als 40 mtr. en in diktes van 0,75 - 1,00 en 1,2mm.
- Indien gewenst voorzien van een zelfklevende laag, die op vele ondergronden sterk kleeft.
- Andere afmetingen / uitvoeringen uiteraard ook leverbaar!!

Vanaf min. 20 mm. breed op elk gewenste breedte leverbaar!

**Mail vandaag nog
voor een messcherpe
aanbieding...**
info@eepdm.eu



zelfklevend



niet zelfklevend